

OF4038 **B** **41** **A** 64W

PRODUCTO OBSOLETO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario OCEAN de sobreponer a prueba de polvo y humedad con lámparas fluorescentes T8 2x32W. Cuerpo en inyección de plástico, reflector de policarbonato translucido. Balastro electrónico multivoltaje 127-277V, integrado.

OCEAN

ACCESORIO

Material cuerpo	Plástico Inyectado
Material reflector	Lamina de acero blanco
Material difusor	Policarbonato
Instalación de producto	Sobreponer
IP	65
Color	Blanco
Garantía	2 años
Lámparas por equipo	2pzas
Consumo total	64W
Flujo de salida	4800lm
Ik	8

NOM


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:



FUENTE LUMINOSA

Tecnología	Fluorescente
Base	G13
Flujo luminoso	6 720 lm
Vida promedio	10 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 100 K
Ángulo de apertura	110x160 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

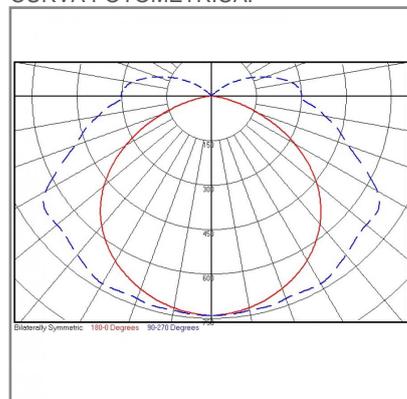

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Balastro Electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0.98
Corriente de entrada	0.49-0.22 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Voltaje de entrada	127-277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com