

OF1005 **B** **41** **A** 2X32W

PRODUCTO OBSOLETO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario de empotrar 30X1.22 mts. cuerpo de acero formado, óptica europea M2, louver de aluminio semiespecular, cortadores estriados, acabado pintura horneada micropulverizada color blanco. Para lámpara fluorescente lineal T8 de 2x32W 4100K, base G13, con balastro electrónico multivoltaje 127-277V, integrado, incluye lámparas


ÓPTICA EUROPEA M2

ACCESORIO

Material cuerpo	Acero Formado
Material difusor	Louver de aluminio Semiespecular
Instalación de producto	Empotrar
IP	10
Color	Blanco
Consumo total	2X32W




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

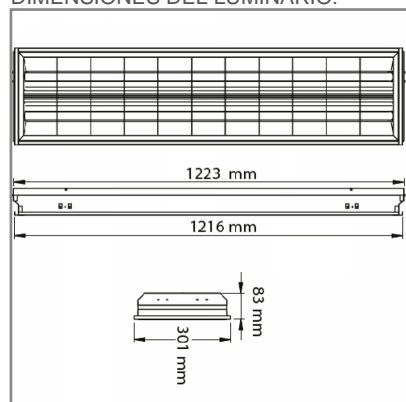

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	Fluorescente Lineal
Base	G13
Vida promedio	10 000 h
Tipo de vida	L70
Temperatura de color	4 100 K
Ángulo de apertura	72 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

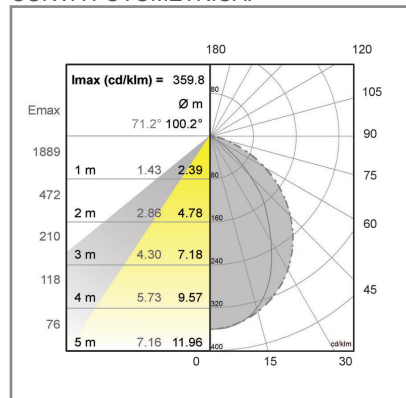

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Balastro Electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0.98
Corriente de entrada	0.49-0.22 A
Distorsiones armónicas (THD)	< 10 %
Voltaje de entrada	127/277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com