

OF1014 **B** **BN** **A** 45W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA  
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario de empotrar 2'x4' cuerpo de acero formado, difusor de acrílico opalino acabado pintura horneada micropulverizada color blanco. LED integrado con driver dimeable de 127-277V.

PRISMATICO




ACCESORIO

Material cuerpo	Acero Formado
Material difusor	Acrílico Prismático
Instalación de producto	Empotrar
IP	40
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	45W
Flujo de salida	6300lm




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

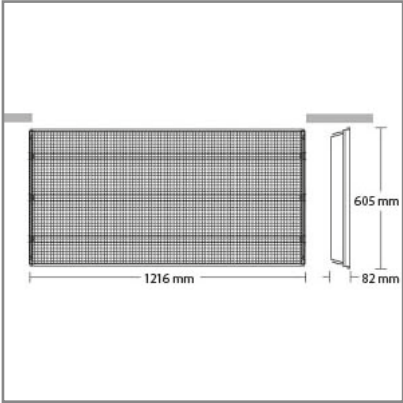

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	7 240 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	100 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

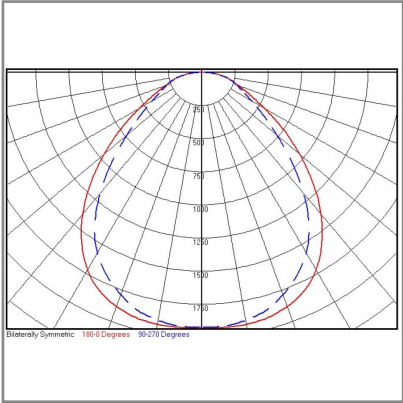

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,99 - 0,98
Corriente de entrada	0,373 - 0,166 A
Temperatura de operación	-20 °C a 40 °C °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Control de atenuación	Si
Método de control	0 - 10 VDC
Corriente de salida máxima	1090

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.  
[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)