

OF1016 **B** **41** **A** 2X32W

PRODUCTO OBSOLETO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Óptica Americana del segmento Oficinas y Corporativos de uso Interior para Empotrar en techo de 2X32 W


ÓPTICA AMERICANA

ACCESORIO

Material cuerpo	Acero laminado
Material reflector	Acero laminado
Material difusor	Acrílico Frost
Instalación de producto	Empotrar
IP	20
Color	Blanco
Consumo total	2X32W




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

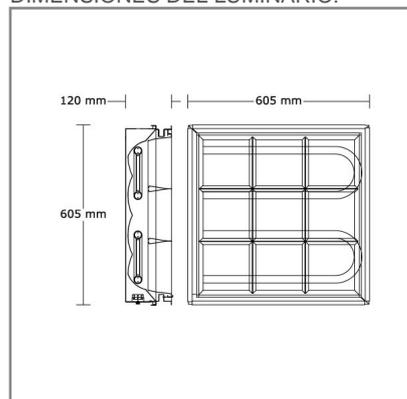

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	Fluorescente U6
Base	G13
Vida promedio	20 000 h
Tipo de vida	L70
Temperatura de color	4 100 K
Ángulo de apertura	10999 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

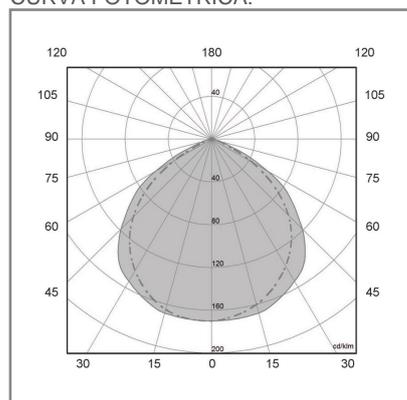

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Balastro Electrónico
Factor de potencia	> 0.98
Corriente de entrada	0.49-0.22 A
Distorsiones armónicas (THD)	< 10 %
Voltaje de entrada	127/277

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com