

OF1038 **B** **BC** **A** 49W

PRODUCTO OBSOLETO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario empotrable en acero formado. Reflector de aluminio especular. Difusor de acrílico. Atenuación 0-10V.

SOFTLIGHT


ACCESORIO



Material cuerpo	Acero laminado
Material reflector	Aluminio Especular
Material difusor	Polycarbonato
Instalación de producto	Empotrar
IP	40
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	49W
Flujo de salida	4750lm
Ik	4




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

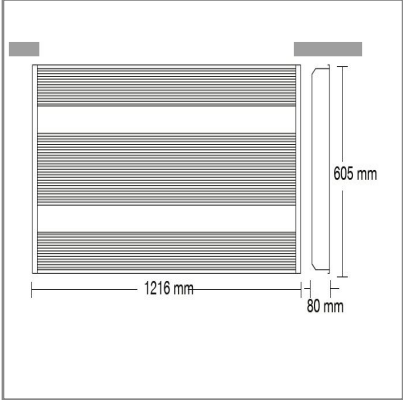

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	5 463 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	120 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

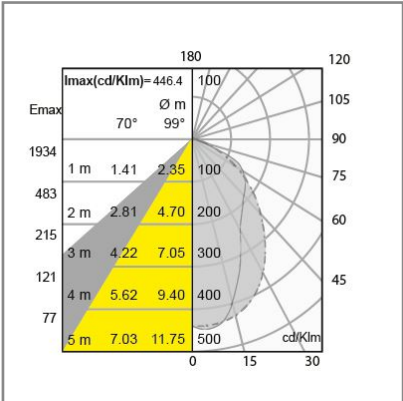

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,90
Corriente de entrada	0.37-0.17 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 10 %
Control de atenuación	Si
Método de control	0-10V
Atenuación mínima	10 %
Voltaje de entrada	127-277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com