

OF1039 [B] [BN] [A] 43W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Soft Light de Empotrar en techo, con LED de 43W 4000K 110° (Si incluida). Equipo: Driver Electrónico 127-277 V~ (Si incluido), IRC 80. Color: Blanco. Producto homologado ante IMSS para aplicación en hospitales.

SOFTLIGHT

ACCESORIO




Material cuerpo	Acero Formado
Material difusor	Acrílico Traslúcido
Instalación de producto	Empotrar
IP	40
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	43W
Flujo de salida	5600lm

NOM

TECNOLOGÍA
LEDAHORRO
SUSTENTABLE
EFICIENCIA
AMBIENTEHECHO EN
México


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

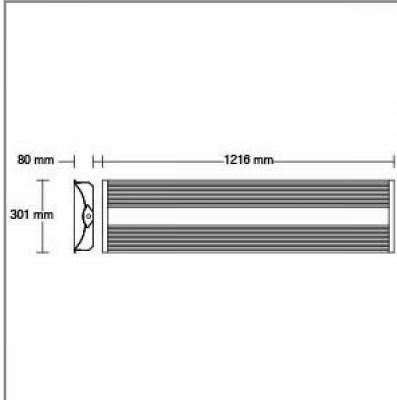

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	6 440 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	120 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

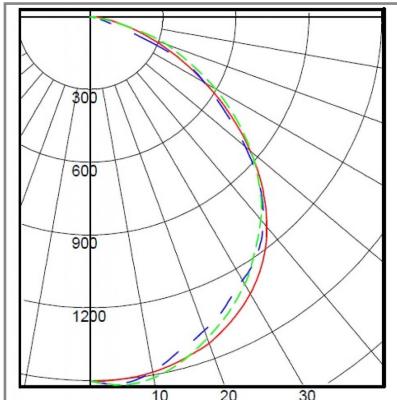

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	60 Hz
Temperatura de operación	-20 °C a 40 °C °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 10 %
Control de atenuación	Si
Método de control	0 - 10 VDC

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com