

OF1040 **B** **41** **A** 48W

PRODUCTO OBSOLETO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario de empotrar 2'x2' softlight, cuerpo en acero estriado, reflector de aluminio de alta reflectancia, difusor de acrílico estriado, acabado pintura homeada micropulverizada color blanco. Para lámpara fluorescente T5 HO 2x24W 4000K, base G5, con balastro multivoltaje 127-277V, integrado, incluye lámparas.

SOFTLIGHT


ACCESORIO



Material cuerpo	Acero laminado
Material reflector	Aluminio Especular
Material difusor	Policarbonato
Instalación de producto	Empotrar
IP	40
Color	Blanco
Garantía	2 años
Lámparas por equipo	2pzas
Consumo total	48W
Flujo de salida	2763lm
Ik	4




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

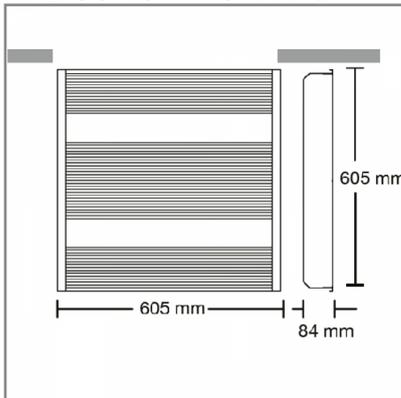

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	Fluorescente
Base	G5
Flujo luminoso	2 763 lm
Vida promedio	10 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	80 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

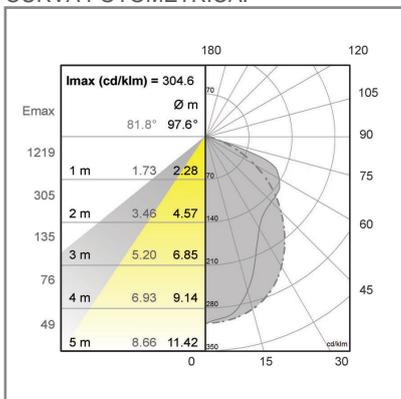

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Balastro Electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0.98
Corriente de entrada	0.487-0.238 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 10 %
Voltaje de entrada	127-277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com