

OF1040 **B** **BC** **Q** 37W

PRODUCTO OBSOLETO

**CONSTRULITA**  
EL SENTIDO DE LA LUZ*Luminario en acero formado. Reflector de aluminio especular. Difusor de acrílico. Atenuación de 0-10V.*

## SOFTLIGHT


## ACCESORIO



Material cuerpo	Acero Formado
Material reflector	Aluminio Especular
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Empotrar
IP	40
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	37W
Flujo de salida	3,430lm




## DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

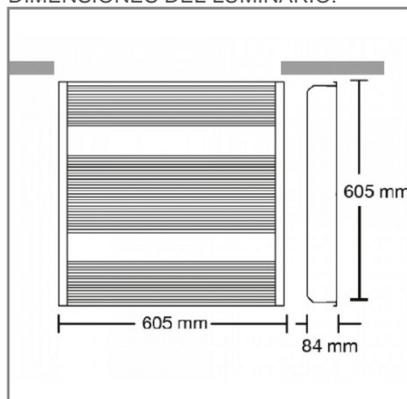

## FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	3,945 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	120 °

## CURVA FOTOMÉTRICA:

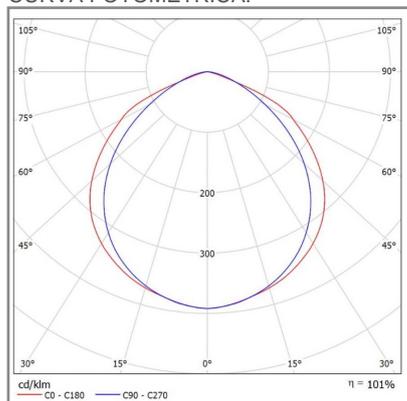

## SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,98
Corriente de entrada	0,276 - 0,126 A
Temperatura de operación	-20 °C a 40 °C °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 10 %
Control de atenuación	Si
Método de control	LUTRON®

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)