

OF1040 **B** **BN** **A** 36W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario de empotrar 2'x2' softlight, cuerpo en acero estriado, reflector de aluminio de alta reflectancia, difusor de acrílico estriado, acabado pintura homeada micropulverizada color blanco. Con tecnología Led, 4000K, 4600lm, consumo total 36W, con Driver electrónico atenuable multivoltaje 127-277V, integrado.

SOFTLIGHT


ACCESORIO



Material cuerpo	Acero Formado
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Empotrar
IP	40
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	36W
Flujo de salida	4600lm




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

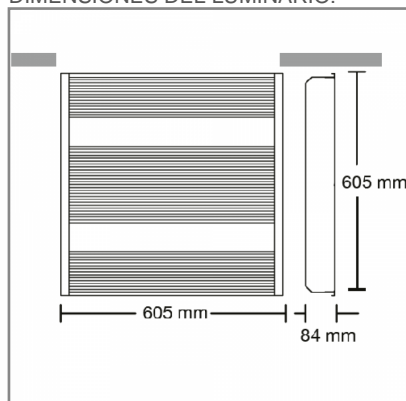

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	5 290 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	120 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

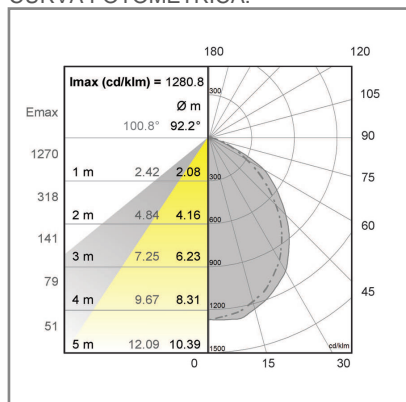

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	60 Hz
Corriente de entrada	0,288 - 0,117 A
Temperatura de operación	-20 °C a 40 °C °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 10 %

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com