

OF1040 **B** **BN** **A** 36W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario de empotrar 2'x2' softlight, cuerpo en acero estriado, reflector de aluminio de alta reflectancia, difusor de acrílico estriado, acabado pintura horneada micropulverizada color blanco. Con tecnología Led,4000K, 4600lm, consumo total 36W, con Driver electrónico atenuable multivoltaje 127-277V, integrado.

SOFTLIGHT




ACCESORIO

| | |
|-------------------------|---------------|
| Material cuerpo | Acero Formado |
| Material difusor | Acrílico |
| Instalación de producto | Empotrar |
| IP | 40 |
| Color | Blanco |
| Garantía | 5 años |
| Consumo total | 36W |
| Flujo de salida | 4600lm |




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

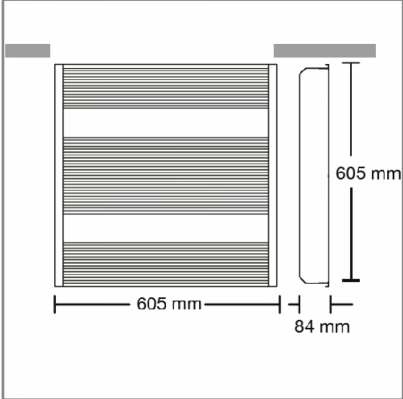

FUENTE LUMINOSA

| | |
|----------------------|----------|
| Tecnología | LED |
| Flujo luminoso | 5 290 lm |
| Vida promedio | 25 000 h |
| Tipo de vida | L70 |
| IRC | 80 Ra |
| Temperatura de color | 4 000 K |
| Ángulo de apertura | 120 ° |

CURVA FOTOMÉTRICA:

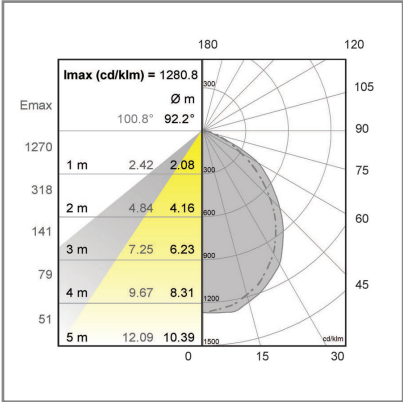

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Frecuencia de operación | 60 Hz |
| Corriente de entrada | 0,288 - 0,117 A |
| Temperatura de operación | -20 °C a 40 °C °C |
| Distorsiones armónicas (THD) | < 10 % |

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com