

OF1070 **B** **41** **A** 4X14W

PRODUCTO OBSOLETO

**CONSTRULITA**  
EL SENTIDO DE LA LUZ

Soft Light de Empotrar en techo, con Tecnología Fluorescente Lineal de 4x14W (Si incluida) 4100K.130° Equipo: Balastro Electrónico 127-277 V~ (Si incluido), Color: Blanco.


## SOFTLIGHT

## ACCESORIO

Material cuerpo	Acero Formado
Material reflector	Acero pintado en alta relactancia
Material difusor	Acrílico Frosted
Instalación de producto	Empotrar
IP	40
Color	Blanco
Consumo total	4X14W

**NOM**


## DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

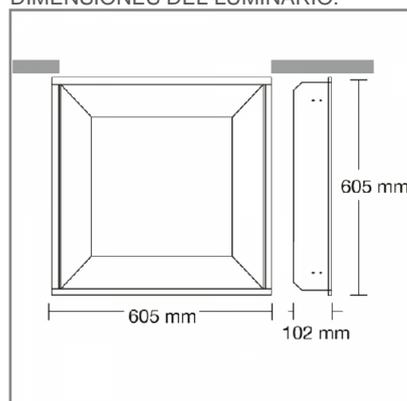

## FUENTE LUMINOSA

Tecnología	Fluorescente
Base	G5
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 100 K
Ángulo de apertura	130 °

## CURVA FOTOMÉTRICA:

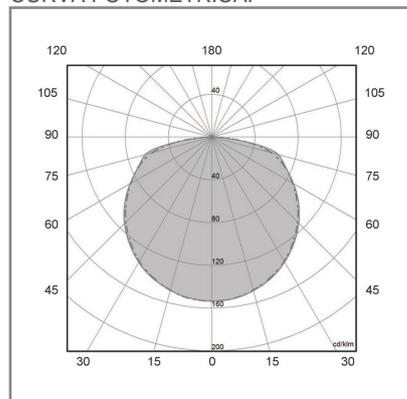

## SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Balastro Electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0.99
Corriente de entrada	0.490-0.220 A
Distorsiones armónicas (THD)	< 10 %
Voltaje de entrada	127/277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.  
[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)