

OF1070 **B** **BN** **Q** 40W

PRODUCTO OBSOLETO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario empotrable en acero formado. Reflector de acero pintado alta reflectancia. Difusor de acrílico frosted.
Atenuación 0-10V.

SOFTLIGHT




ACCESORIO

Material cuerpo	Acero formado
Material reflector	Acerlo pintado
Material difusor	Acrílico frosted
Instalación de producto	Empotrar
IP	40
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	40W
Flujo de salida	3,775lm




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

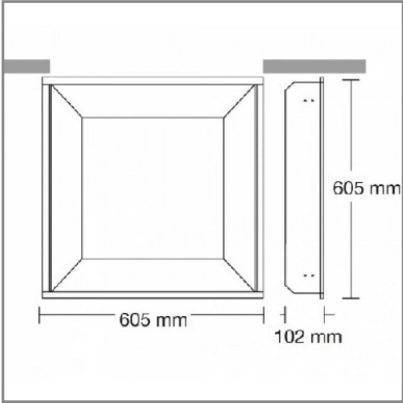

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	4,341 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	120 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

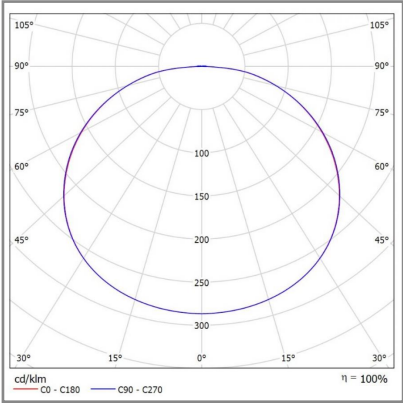

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,95
Corriente de entrada	0,313 - 0,153 A
Temperatura de operación	-20 °C a 40 °C °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 10 %
Control de atenuación	Si
Método de control	LUTRON ®

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com