

OF1097 **B** **CF** **B** 40W

PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

**CONSTRULITA**  
EL SENTIDO DE LA LUZ


Luminario para empotrar ó suspender, marco de aluminio extruido. Difusor de acrílico opalino. Control inalámbrico Zigbee para atenuar y selección de la temperatura de color correlacionada TCC desde (2700K hasta 6700K)

## PANELED


## ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio Extruido
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Empotrar
IP	40
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	40W
Flujo de salida	3000lm
Ik	3

**NOM** TECNOLOGÍA **LED** AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE

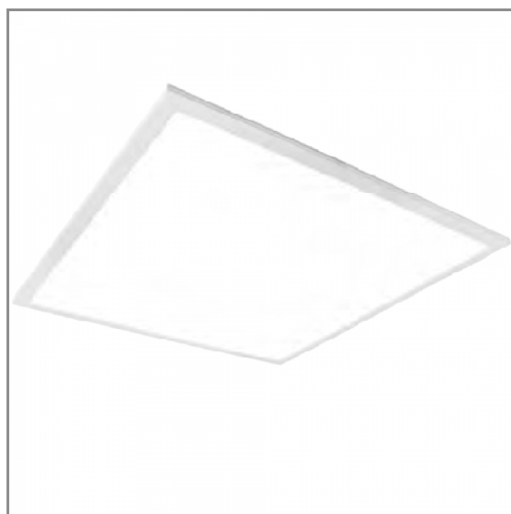


## DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

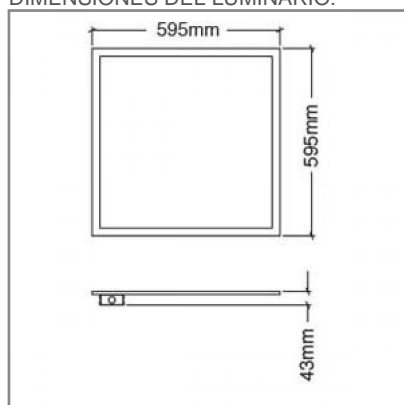

## FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	3 450 lm
Vida promedio	30 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	AJUSTABLE K
Ángulo de apertura	120 °

## CURVA FOTOMÉTRICA:

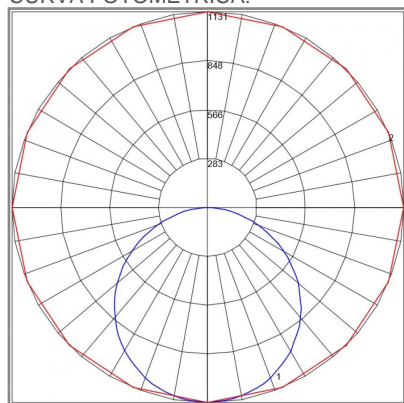

## SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0,95
Corriente de entrada	0.314-0.183 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Control de atenuación	Si
Método de control	Zigbee ®
Atenuación mínima	10 %
Voltaje de entrada	127-220 Vca
Corriente de salida máxima	0.9 A

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)