


OF1099 **B** **BN** **A** 72W

PRODUCTO OBSOLETO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario Paneled, de empotrar o suspender (accesorio AC1097S no incluido) de 2'x4' cuerpo en aluminio extruido, acabado con pintura horneada micropulverizada color blanco, difusor de acrílico, ángulo de apertura 120° , Tecnología Led 72W de consumo total, 4 000K, Requiere accesorio AC8305S, driver electrónico 127-277V, ATENUABLE Producto homologado ante IMSS para aplicación en hospitales.

PANELED

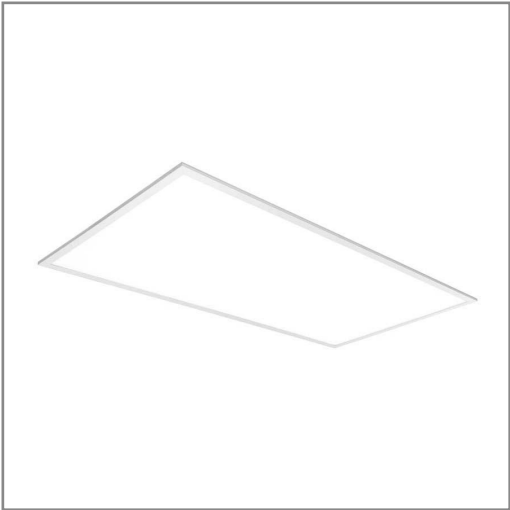


ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio Extruido
Material reflector	Película de Aluminio
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Suspender
IP	40
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	72W
Flujo de salida	5,800lm




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

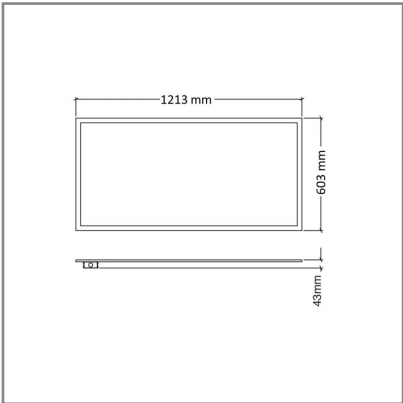

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	6,100 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	120 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

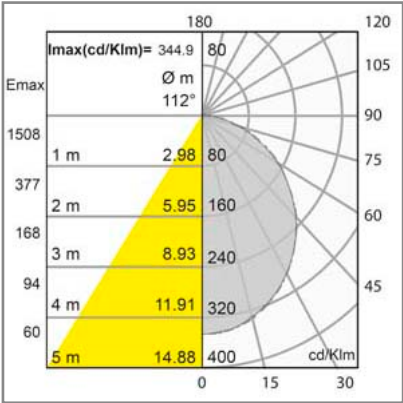

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0,95
Corriente de entrada	0,579 - 0,268 A
Temperatura de operación	-20 °C a 40 °C °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Corriente de salida máxima	1,7 A

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com