

OF1340 **B** **BN** **A** 36W

PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Soft Light de Empotrar en techo, con LED de 36W 4000 K 110° (Si incluida).Equipo: Driver Electrónico 127-277 V~+ Balastro de Emergencia (Si incluido),IRC 80. Color: Blanco.

SOFTLIGHT

ACCESORIO

Material cuerpo	Acero laminado
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Empotrar
IP	40
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	36W
Flujo de salida	3200lm
Ik	4




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:



FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	3 680 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	120 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

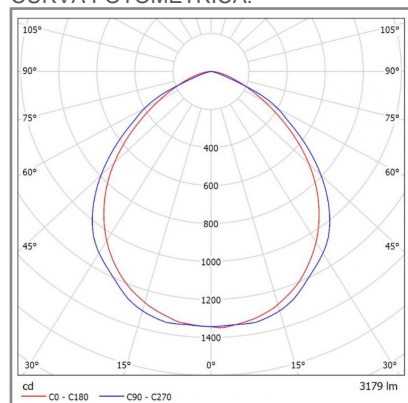

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,95
Corriente de entrada	0.288-0.117 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 10 %
Método de control	0-10V
Atenuación mínima	10 %
Voltaje de entrada	127-277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com