

OF4048 **B** **BN** **A** 36W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario SLIM de sobreponer, cuerpo en aluminio extruido, difusor de acrílico opalino, pintura horneada micropulverizada, color blanco. Con tecnología Led , de 36W de consumo total, 4 000K, Driver electrónico multivoltaje 120-277V, integrado, óptica de 110°

SLIM


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Extruido
Material difusor	Policarbonato frosted
Instalación de producto	Sobreponer
IP	40
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	36W
Flujo de salida	4300lm




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

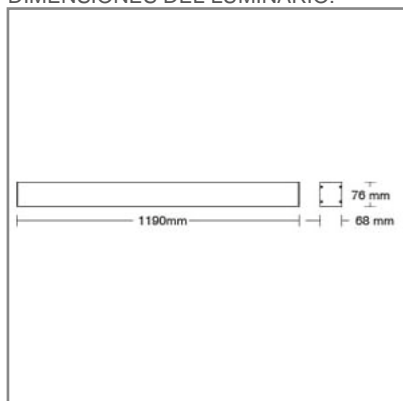

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	4 945 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	120 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

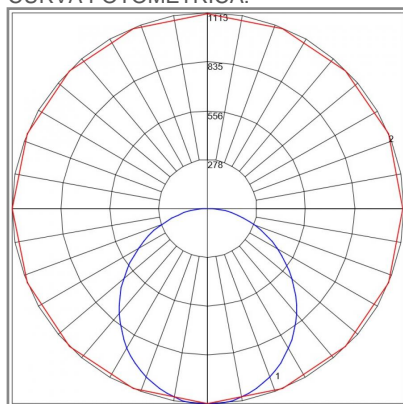

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	60 Hz
Corriente de entrada	0,278 - 0,145 A
Temperatura de operación	-20 °C a 40 °C °C
Control de atenuación	Si
Método de control	0 - 10 VDC
Atenuación mínima	1 %

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com