

OF4243 **B** **BN** **A** 45W

PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Óptica europea de Sobreponer en techo, con LED integrada de 45W 95° 4000 K (Si incluida) Equipo:Driver Electrónico127-277 V~ (incluido), IRC 80. Color: Blanco.


OE M2

ACCESORIO

Material cuerpo	Acero laminado con tapas de Plástico inyectado
Material difusor	Aluminio Semiespecular
Instalación de producto	Sobreponer
IP	10
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	45W
Flujo de salida	3600lm
Ik	4




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

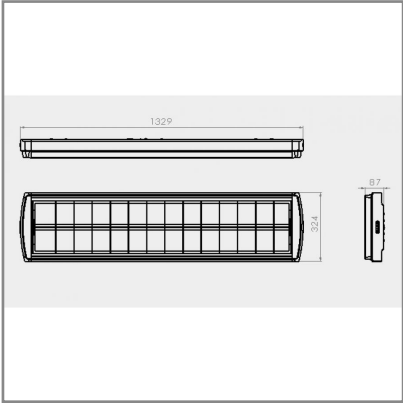

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	5 400 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	95 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

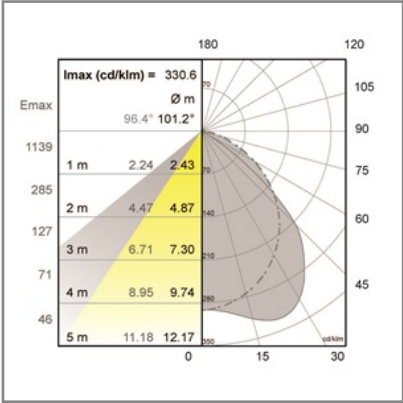

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0.90
Corriente de entrada	0.4-0.17 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Voltaje de entrada	127-277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com