

OF4243 [B] [BN] [A] 45W

PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Óptica europea de Sobreponer en techo, con LED integrada de 45W 95° 4000 K (Si incluida) Equipo:Driver Electrónico 127-277 V~ (incluido), IRC 80. Color: Blanco.

OE M2

ACCESORIO




| | |
|-------------------------|--|
| Material cuerpo | Acero laminado con tapas de Plástico inyectado |
| Material difusor | Aluminio Semiespecular |
| Instalación de producto | Sobreponer |
| IP | 10 |
| Color | Blanco |
| Garantía | 5 años |
| Consumo total | 45W |
| Flujo de salida | 3600lm |
| Ik | 4 |



TECNOLOGÍA LED
AHORRO SUSTENTABLE
EFICIENCIA AMBIENTAL




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

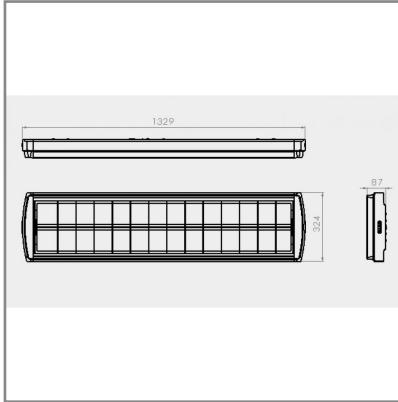

FUENTE LUMINOSA

| | |
|----------------------|----------|
| Tecnología | LED |
| Flujo luminoso | 5 400 lm |
| Vida promedio | 50 000 h |
| Tipo de vida | L70 |
| IRC | 80 Ra |
| Temperatura de color | 4 000 K |
| Ángulo de apertura | 95 ° |

CURVA FOTOMÉTRICA:

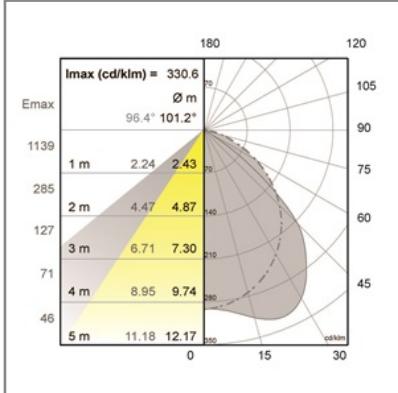

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Equipo | Driver electrónico |
| Frecuencia de operación | 60 Hz |
| Factor de potencia | > 0.90 |
| Corriente de entrada | 0.4-0.17 A |
| Temperatura de operación | -10 a 40 °C |
| Distorsiones armónicas (THD) | < 20 % |
| Voltaje de entrada | 127-277 Vca |

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com