

OF8007 **B** **41** **A** 2X32W

PRODUCTO OBSOLETO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminaria de suspender en extrusión de aluminio, louver de aluminio semiespecular, acabado pintura horneada micropulverizada, color blanco. Para lámpara fluorescente lineal T8 de 2*32W 4100K, base G13, con balastro electrónico multivoltaje 120V a 277V, integrado.


CLÁSICOS SUSPENDIDOS

ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio Extruido
Material difusor	Louver de aluminio Semiespecular
Instalación de producto	Suspender
IP	10
Color	Blanco
Consumo total	2X32W




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

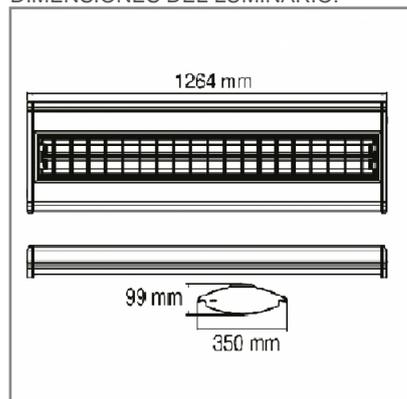

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	Fluorescente Lineal
Base	G13
Vida promedio	24 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 100 K
Ángulo de apertura	100 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

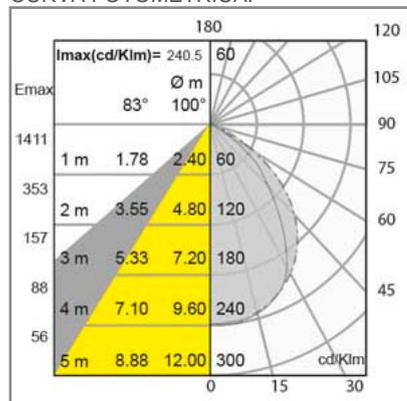

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Balastro Electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0.98
Corriente de entrada	0.49-0.22 A
Distorsiones armónicas (THD)	< 10 %
Voltaje de entrada	127/277

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com