

OF8021 **B** **BN** **A** 20W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario lineal de suspender cuerpo en extruido de aluminio, difusor de policarbonato, acabado pintura horneada micropulverizada, color blanco, con tecnología led de 20W de consumo total, acabado blanco neutro, driver electrónico multivoltaje 120-277V, integrado.

SLIM

ACCESORIO




| | |
|-------------------------|-------------------|
| Material cuerpo | Aluminio Extruido |
| Material difusor | Acrílico frosted |
| Instalación de producto | Suspender |
| IP | 40 |
| Color | Blanco |
| Garantía | 5 años |
| Consumo total | 20W |
| Flujo de salida | 2400lm |

NOM

TECNOLOGÍA
LEDAHORRO
SUSTENTABLE
EFICIENCIA
AMBIENTEHECHO EN
MÉXICO


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

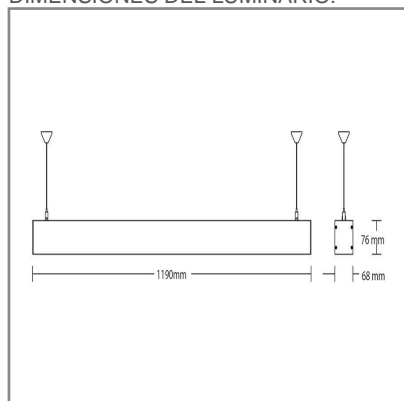

FUENTE LUMINOSA

| | |
|----------------------|----------|
| Tecnología | LED |
| Flujo luminoso | 2 750 lm |
| Vida promedio | 50 000 h |
| Tipo de vida | L70 |
| IRC | 80 Ra |
| Temperatura de color | 4 000 K |
| Ángulo de apertura | 120 ° |

CURVA FOTOMÉTRICA:

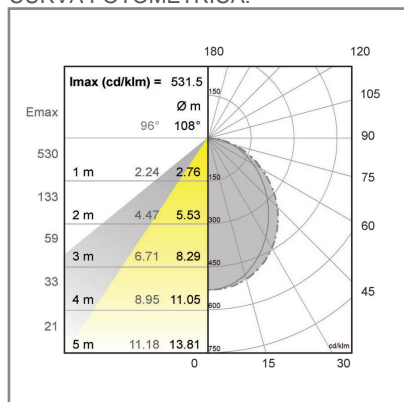

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Frecuencia de operación | 60 Hz |
| Corriente de entrada | 0,147 - 0,089 A |
| Temperatura de operación | -20 °C a 40 °C °C |
| Distorsiones armónicas (THD) | < 10 % |
| Control de atenuación | Si |
| Método de control | 0 - 10 VDC |
| Atenuación mínima | 1 % |

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com