

OF8022 **B** **BN** **A** 36W

PRODUCTO ACTIVO

**CONSTRULITA**  
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario lineal de suspender, cuerpo en extruido de aluminio, difusor de policarbonato, acabado pintura horneada micropulverizada, color blanco, con tecnología led de 36W de consumo total, acabado blanco neutro, driver electrónico multivoltaje 120-277V, integrado.

SLIM


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Extruido
Material difusor	Acrílico frosted
Instalación de producto	Suspender
IP	40
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	36W
Flujo de salida	4300lm




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

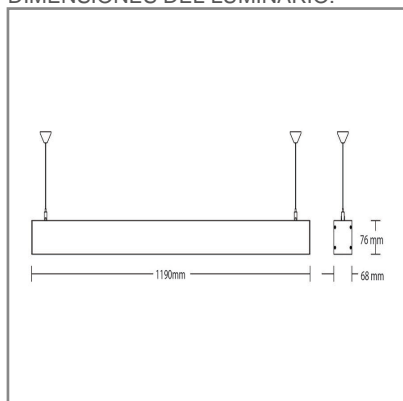

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	4 945 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	120 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

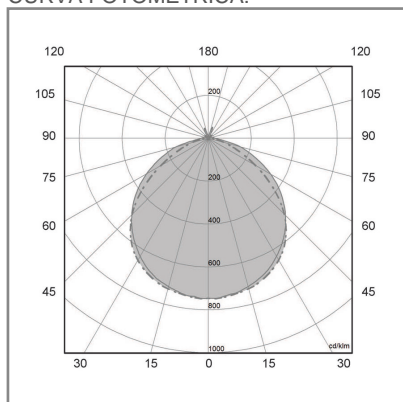

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	60 Hz
Corriente de entrada	0,278 - 0,145 A
Temperatura de operación	-20 °C a 40 °C °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 10 %
Control de atenuación	Si
Método de control	0 - 10 VDC
Atenuación mínima	1 %

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)