

OF8025 **B** **BC** **A** **-A** 36W

PRODUCTO EN DESARROLLO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario Paneled, de empotrar o suspender (accesorio AC1097S no incluido) de 2'x2' cuerpo en aluminio extruido, acabado con pintura horneada micropulverizada color blanco, difusor de acrílico, ángulo de apertura 120° ,Tecnología Led 36W de consumo total, 3200 lm, 4000K. Producto desarrollado para Walmart de México.

PANELED




ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio Extruido
Material reflector	Película de Aluminio
Material difusor	Acrílico Opalino
Instalación de producto	Suspender
IP	40
Color	Blanco
Garantía	10 años
Consumo total	36W
Flujo de salida	3200lm




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

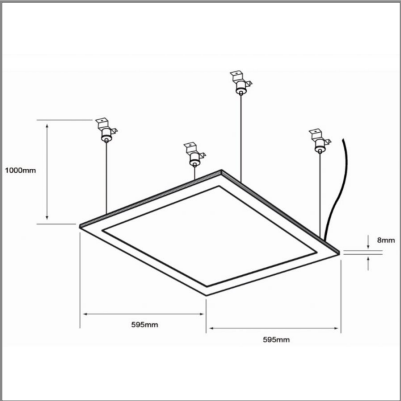

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L85
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	120 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

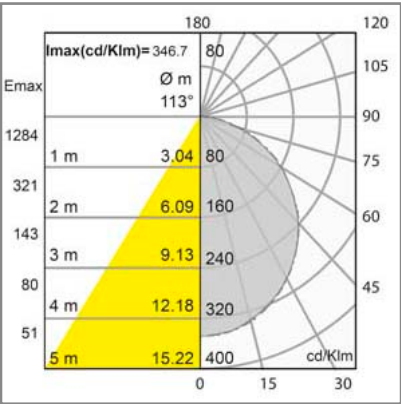

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver Electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,90
Corriente de entrada	0,283 - 0,129 A
Temperatura de operación	-20 a 50 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Voltaje de entrada	127 - 277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com