

OF8028 **B** **41** **A** 2X28W

PRODUCTO OBSOLETO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario lineal de suspender doble extruido en iluminación directa e indirecta. Cuerpo en aluminio extruido, difusor de policarbonato, pintura horneada micropulverizada color blanco. Para lámpara T5 HE 2x28W 4000 K, base G5. Balastro electrónico multivoltaje 127-277V, integrado, incluye lámparas.

SLIM


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Extruido
Material reflector	Aluminio Especular
Material difusor	Acrílico Opalino
Instalación de producto	Suspender
IP	40
Color	Blanco
Consumo total	2X28W
Flujo de salida	3722lm




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

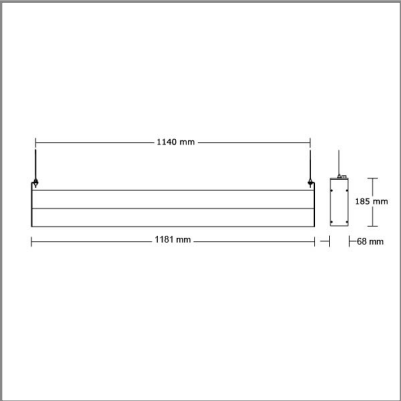

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	Fluorescente
Base	G5
Vida promedio	25 000 h
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 100 K
Ángulo de apertura	120 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

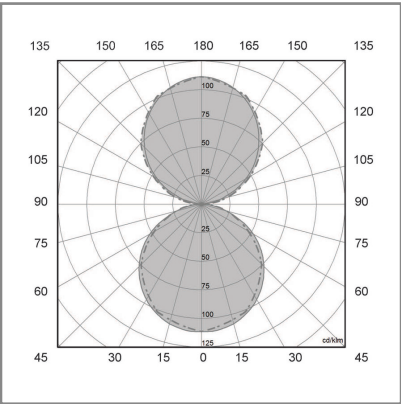

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Balastro Electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0.98
Corriente de entrada	0.48-0.23 A
Distorsiones armónicas (THD)	< 10 %
Voltaje de entrada	127/277

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com