

OF8034 **B** **BN** **A** 84W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario SLIM cuadrado de suspender, iluminación indirecta con tecnología LED. Cuerpo en aluminio extruido, difusor de policarbonato, pintura horneada micropulverizada, color Blanco.

SLIM

ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio Extruido
Material reflector	Aluminio
Material difusor	Acrílico Opalino
Instalación de producto	Suspender
IP	40
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	84W
Flujo de salida	8800lm




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:



FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	10 100 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	120 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

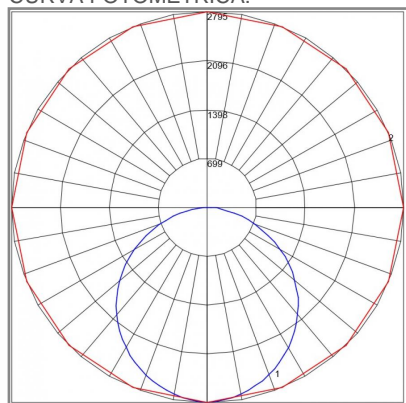

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	60 Hz
Temperatura de operación	-20 °C a 40 °C °C
Control de atenuación	Si
Método de control	0 - 10 VDC
Atenuación mínima	1 %

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com