

OU3016 **G** **BC** **D** 9W

PRODUCTO OBSOLETO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario de empotrar en piso (exteriores), arillo en inyección de aluminio, difusor de cristal templado, housing de aluminio, acabado pintura horneada micropulverizada color gris metálico. Tecnología LED y driver integrados.

FRAGATA




ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Material reflector	Aluminio Pintado
Material difusor	Vidrio Templado
Instalación de producto	Empotrar
IP	67
Color	Gris
Garantía	5 años
Consumo total	9W
Flujo de salida	400lm
Ik	9




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

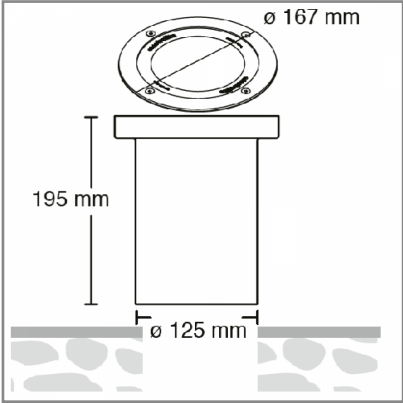

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	480 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	50 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

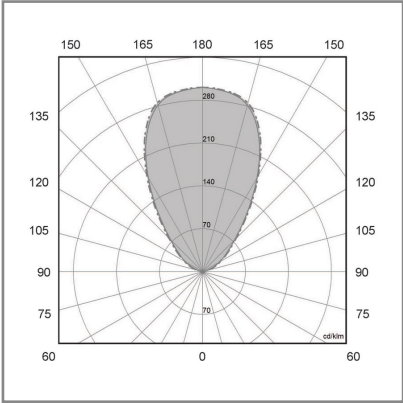

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0.9
Corriente de entrada	0.07 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Método de control	0-10V
Atenuación mínima	10 %
Voltaje de entrada	127 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com