

OU3032 **B** **C** **B** 8W

PRODUCTO OBSOLETO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario de empotrar en piso, para exteriores, arillo acero inoxidable, difusor de vidrio templado, housing de aluminio, pintura horneada micropulverizada color gris. Driver electrónico a 127V/220V, integrado. Emisión de luz, blanco cálido

FRAGATA


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Material difusor	Vidrio Templado
Instalación de producto	Empotrar
IP	67
Color	Satinado
Garantía	5 años
Consumo total	8W
Flujo de salida	394lm
Ik	9




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

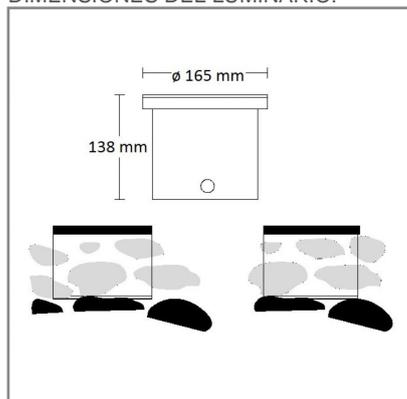

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	472.8 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	70 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	21 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

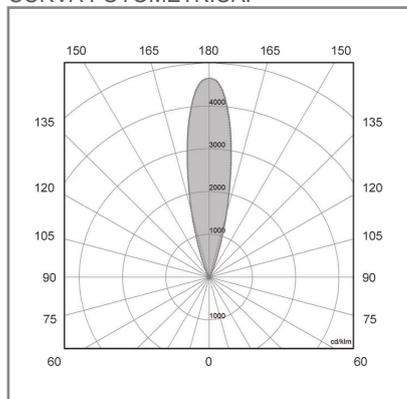

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0.9
Corriente de entrada	0.2-0.11 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Voltaje de entrada	127-220 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com