

OU3071 N BC A 14W

PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

CONSTRULITA  
EL SENTIDO DE LA LUZ

UPLIGHTS de Empotrar en piso , con LED de 14 W 23° 3000 K. (Si incluida) Equipo: Driver Electrónico 127-277 V~ (Si incluido), Color: Negro.

UPLIGHT




ACCESORIO

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Material cuerpo         | Aluminio Inyectado |
| Material difusor        | Vidrio Templado    |
| Instalación de producto | Empotrar           |
| IP                      | 67                 |
| Color                   | Negro              |
| Garantía                | 5 años             |
| Consumo total           | 14W                |
| Flujo de salida         | 1200lm             |
| Ik                      | 9                  |




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

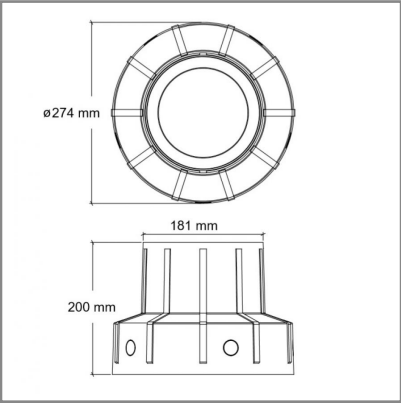

FUENTE LUMINOSA

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Tecnología           | LED      |
| Flujo luminoso       | 1 380 lm |
| Vida promedio        | 25 000 h |
| Tipo de vida         | L70      |
| IRC                  | 70 Ra    |
| Temperatura de color | 3 000 K  |
| Ángulo de apertura   | 23 °     |

CURVA FOTOMÉTRICA:

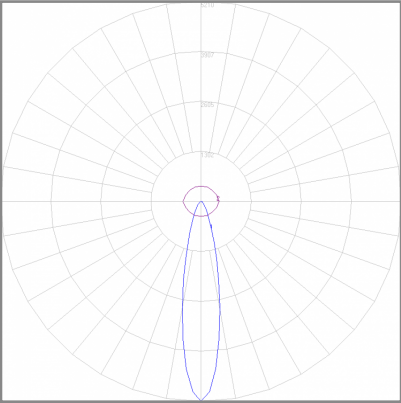

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Equipo                       | Driver electrónico |
| Frecuencia de operación      | 60 Hz              |
| Factor de potencia           | > 0,90             |
| Corriente de entrada         | 0.221-0.107 A      |
| Temperatura de operación     | -10 a 40 °C        |
| Distorsiones armónicas (THD) | < 15 %             |
| Método de control            | 0-10V              |
| Atenuación mínima            | 10 %               |
| Voltaje de entrada           | 127-277 Vca        |

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.  
[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)