

OU3075 **N** **BC** **A** 21W

PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

UPLIGHTS de Empotrar en piso , con LED de 21 W 9° 3000 K. (Si incluida) Equipo: Driver Electrónico 127-277 V~ (Si incluido), Color: Negro.

UPLIGHT




ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Material reflector	Aluminio Pintado
Material difusor	Vidrio Templado
Instalación de producto	Empotrar
IP	67
Color	Negro
Garantía	5 años
Consumo total	21W
Flujo de salida	1730lm
Ik	9




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

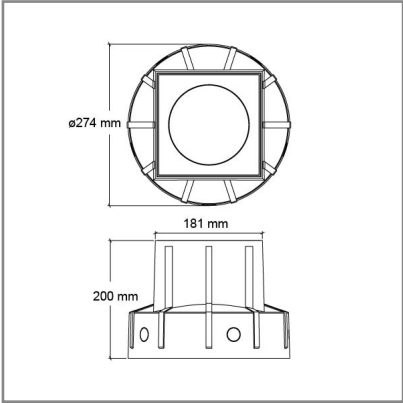

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	1 989.5 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	70 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	9 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

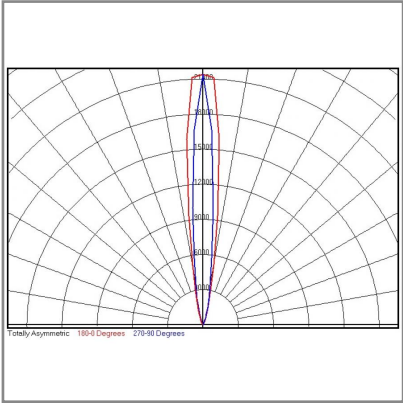

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,90
Corriente de entrada	0.165-0.089 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Método de control	0-10V
Atenuación mínima	10 %
Voltaje de entrada	127-277 Vca
Corriente de salida máxima	700

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com