

OU3078 **N** **BF** **A** 21W

PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

UPLIGHTS de Empotrar en piso , con LED de 21 W 10°x40° 5000 K. (Si incluida) Equipo: Driver Electrónico 127-277 V~ (Si incluido), Color: Negro.

UPLIGHT


ACCESORIO



| | |
|-------------------------|--------------------|
| Material cuerpo | Aluminio Inyectado |
| Material reflector | Aluminio Pintado |
| Material difusor | Vidrio Templado |
| Instalación de producto | Empotrar |
| IP | 67 |
| Color | Negro |
| Garantía | 5 años |
| Consumo total | 21W |
| Flujo de salida | 1730lm |
| Ik | 9 |




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

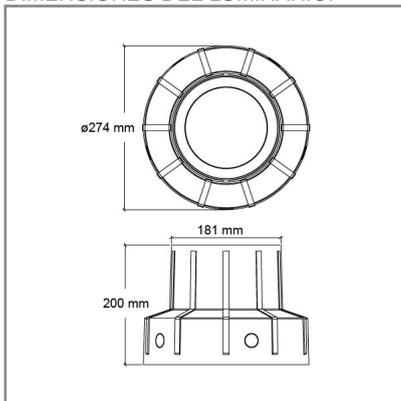

FUENTE LUMINOSA

| | |
|----------------------|------------|
| Tecnología | LED |
| Flujo luminoso | 1 989.5 lm |
| Vida promedio | 25 000 h |
| Tipo de vida | L70 |
| IRC | 70 Ra |
| Temperatura de color | 5 000 K |
| Ángulo de apertura | 10x40 ° |

CURVA FOTOMÉTRICA:

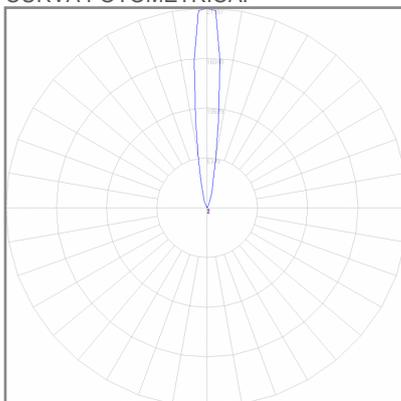

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Equipo | Driver electrónico |
| Frecuencia de operación | 60 Hz |
| Factor de potencia | > 0,90 |
| Corriente de entrada | 0.163-0.089 A |
| Temperatura de operación | -10 a 40 °C |
| Distorsiones armónicas (THD) | < 15 % |
| Método de control | 0-10V |
| Atenuación mínima | 10 % |
| Voltaje de entrada | 127-277 Vca |
| Corriente de salida máxima | 0.700 |

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com