

OU3095 **S** **BC** **A** 6W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario en aluminio formado. Difusor de acrílico frost. Atenuación en línea.

WALKLIGHT


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Formado
Material difusor	Vidrio termotemplado
Instalación de producto	Empotrar
IP	67
Color	Satinado
Garantía	5 años
Consumo total	6W
Flujo de salida	409lm




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

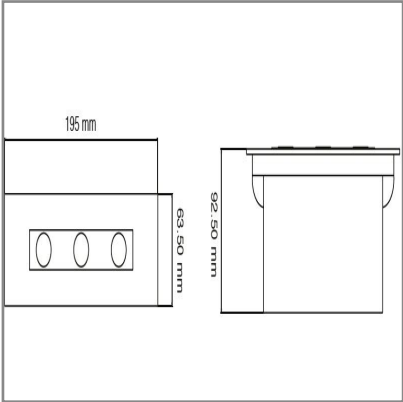

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	470 lm
Vida promedio	35 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	50 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

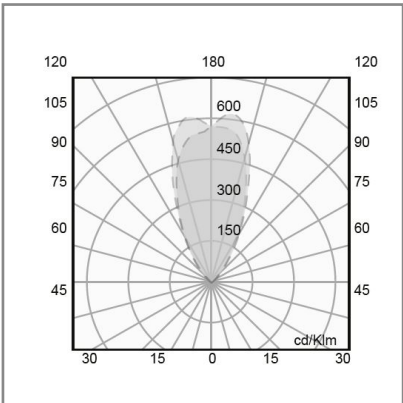

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,7
Corriente de entrada	0,085 - 0,040 A
Temperatura de operación	-20 °C a 50 °C °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Voltaje de entrada	127-277 Vca
Corriente de salida máxima	0,522 A

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com