

OU3096 **S** **BC** **A** 12W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ*Luminario en aluminio formado. Difusor de vidrio termotemplado.*


WALKLIGHT

ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio Formado
Material difusor	Vidrio termotemplado
Instalación de producto	Empotrar
IP	67
Color	Satinado
Garantía	5 años
Consumo total	12W
Flujo de salida	871lm




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

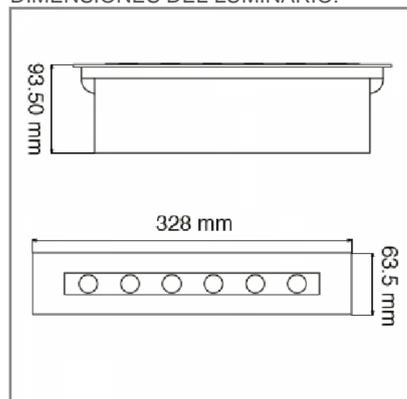

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	1,002 lm
Vida promedio	35 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	50 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

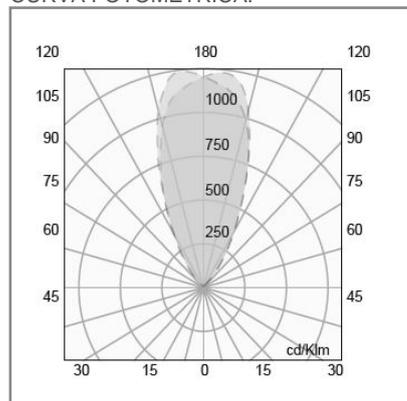

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0,7
Corriente de entrada	0,091 - 0,042 A
Temperatura de operación	-20 °C a 50 °C °C
Corriente de salida máxima	0,500 A

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com