

OU3596 S BC A 50W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario en aluminio inyectado. Protector de cristal templado con arillo en acero inoxidable.

FRAGATA PRO


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Material reflector	Optica PMMA
Material difusor	Vidrio Templado
Instalación de producto	Empotrar
IP	67
Color	Satinado
Garantía	5 años
Consumo total	50W
Flujo de salida	3400lm
Ik	9




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

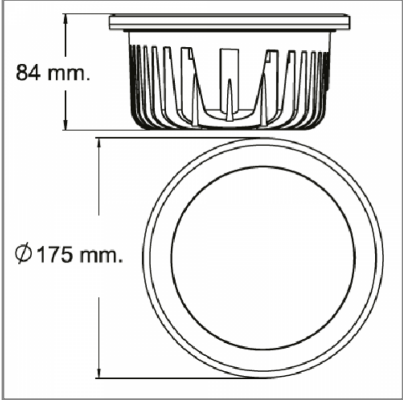

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	3 910 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	30 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

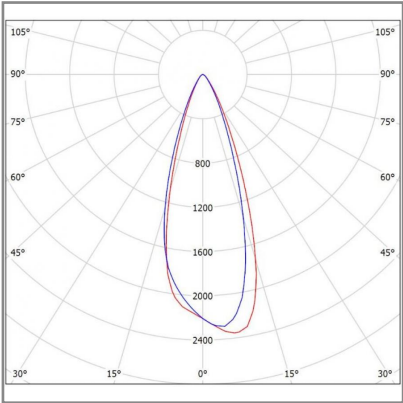

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,95
Corriente de entrada	0.372-0.177 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Método de control	0-10V
Atenuación mínima	10 %
Voltaje de entrada	127-277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com