

OU6031 **G** **A** **B** 61W

PRODUCTO OBSOLETO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Barras de Empotrar en piso fabricado de Aluminio extruido. Monocromático, Elíptica 11° x 44° Tecnología Led Ambar, Arreglo de 48 Leds N/A 61 W 9°, 48° (si incluida). 127 - 220 V~/ 60Hz Driver Electrónico (si incluido). Color del Luminario: Gris

BARRAS

ACCESORIO




Material cuerpo	Aluminio extruido
Material difusor	Cristal Templado
Instalación de producto	Empotrar
IP	67
Color	Gris
Consumo total	61W
Flujo de salida	2807lm



TECNOLOGÍA
LED
AHORRO SUSTENTABLE
EFICIENCIA AMBIENTE


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

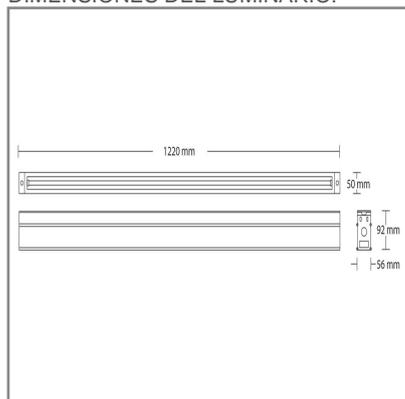

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Vida promedio	50 000 h
Ángulo de apertura	9 48 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

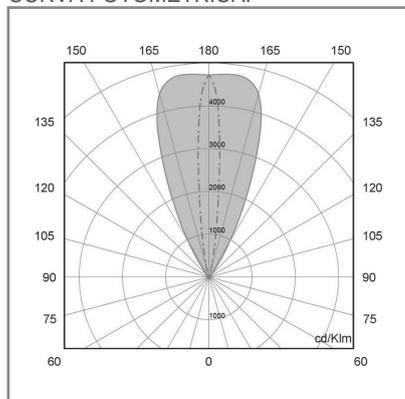

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver Electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0.95
Corriente de entrada	0.52-0.26 A
Voltaje de entrada	127 220

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com