

OU6032 **G** **BC** **A** 25W

PRODUCTO ACTIVO

**CONSTRULITA**  
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario lineal de sobreponer en piso, cuerpo en extruido de aluminio, reflector de aluminio especular, difusor de cristal templado, housing de aluminio, pintura horneada micropulverizada, color gris. Tecnología LED 25W 3000K Driver electrónico multivoltaje 127-277V.

## BARRA ELEMENTAL


## ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Extruido
Material difusor	Vidrio Templado
Instalación de producto	Sobreponer
IP	67
Color	Gris
Garantía	5 años
Direccionamiento vertical	90°
Consumo total	25W
Flujo de salida	3070lm
Ik	9



## DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

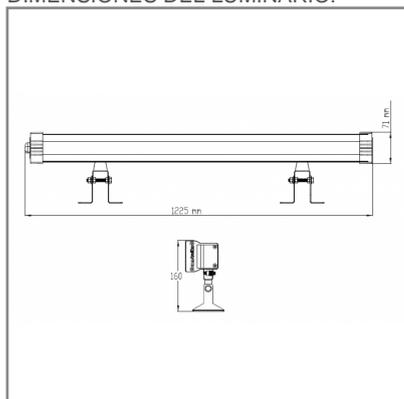

## FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	3 530.5 lm
Vida promedio	40 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	120 °

## CURVA FOTOMÉTRICA:

## SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,98
Corriente de entrada	0.217-0.101 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 10 %
Voltaje de entrada	127-277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)