

OU6032 **G** **BN** **A** 25W

PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario lineal de sobreponer en piso, cuerpo en extruido de aluminio, reflector de aluminio especular, difusor de cristal templado, housing de aluminio, pintura horneada micropulverizada, color gris. Tecnología LED >25W 4000K Driver electrónico multivoltaje 127-277V.

BARRA ELEMENTAL




ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio Extruido
Material reflector	Aluminio Especular
Material difusor	vidrio Templado
Instalación de producto	Sobreponer
IP	67
Color	Gris
Garantía	5 años
Consumo total	25W
Flujo de salida	3200lm




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

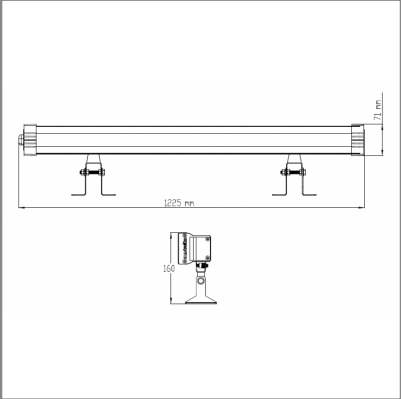

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	3 680 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	120 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

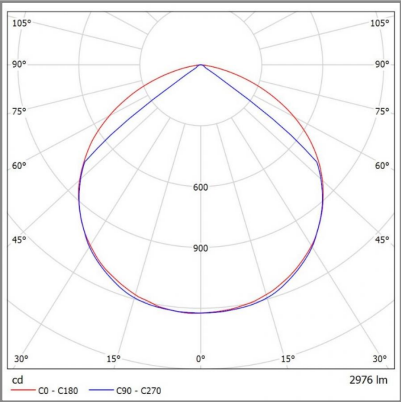

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,98
Corriente de entrada	0,217 - 0,101 A
Temperatura de operación	-20 °C a 40 °C °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 10 %

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com