OU6070 F BC B *38W*

PRODUCTO OBSOLETO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario para sobreponer en muro en aluminio extruido color grafito. Salida de luz bidireccional, ideal para muros altos. Difusor de vidrio termotemplado.

CUBIC ARBOTANTE

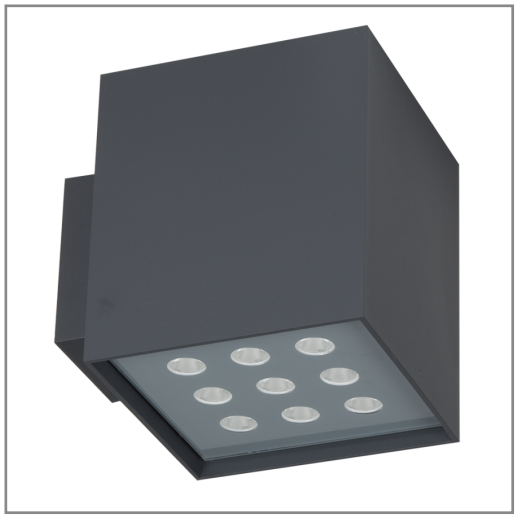

ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Material difusor	Vidrio Templado
Instalación de producto	Sobreponer
IP	65
Color	Grafito
Garantía	5 años
Consumo total	38W
Flujo de salida	3470lm
Ik	3

NOM TECNOLOGÍA LED AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE

DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	3 991 lm
Vida promedio	30 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	20 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

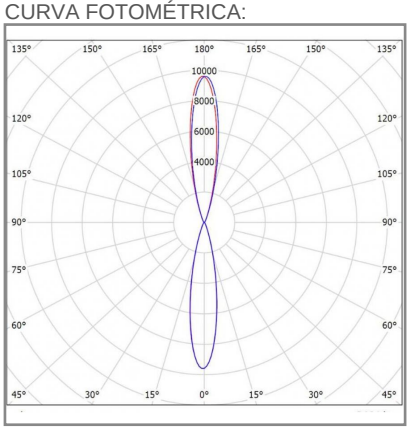

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0,90
Corriente de entrada	0.296-0.172 A
Temperatura de operación	-10 a 45 °C
Distorsiones armonícas (THD)	< 20 %
Voltaje de entrada	127-220 Vca
Corriente de salida máxima	1,2 A

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com