

OU6080 **G** **BN** **B** 14W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ*ANDAR es un luminario ornamental de sobreponer en muro para exterior en áreas de semi-intemperie.*

ANDAR ARBOTANTE


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Material difusor	Policarbonato
Instalación de producto	Sobreponer
IP	65
Color	Gris
Garantía	5 años
Consumo total	14W
Flujo de salida	1170lm
Ik	5

NOM **TECNOLOGÍA LED** AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

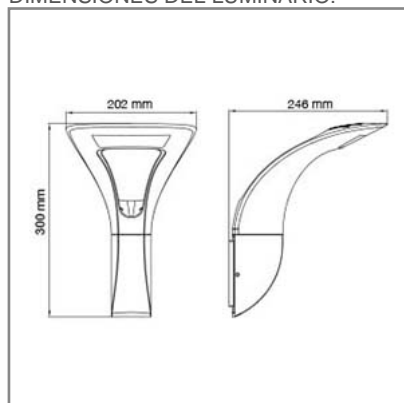

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	1 346 lm
Vida promedio	35 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	100 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

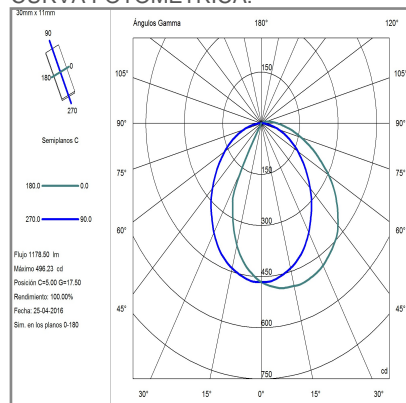

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0,90
Corriente de entrada	0.115-0.066 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Voltaje de entrada	127-220 Vca
Corriente de salida máxima	0,350 A

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com