

OU6080 [G] [BN] [B] 14W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ*ANDAR es un luminario ornamental de sobreponer en muro para exterior en áreas de semi-intemperie.*

ANDAR ARBOTANTE


ACCESORIO



| | |
|-------------------------|--------------------|
| Material cuerpo | Aluminio Inyectado |
| Material difusor | Policarbonato |
| Instalación de producto | Sobreponer |
| IP | 65 |
| Color | Gris |
| Garantía | 5 años |
| Consumo total | 14W |
| Flujo de salida | 1170lm |
| Ik | 5 |

NOM LED | TECNOLOGÍA AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

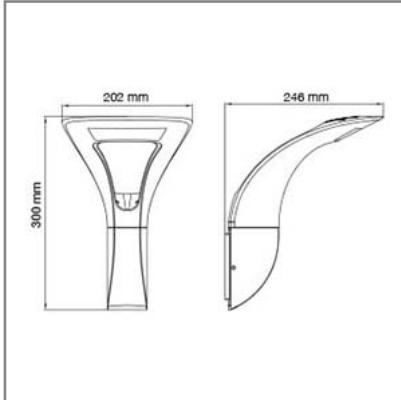

FUENTE LUMINOSA

| | |
|----------------------|----------|
| Tecnología | LED |
| Flujo luminoso | 1 346 lm |
| Vida promedio | 35 000 h |
| Tipo de vida | L70 |
| IRC | 80 Ra |
| Temperatura de color | 4 000 K |
| Ángulo de apertura | 100 ° |

CURVA FOTOMÉTRICA:

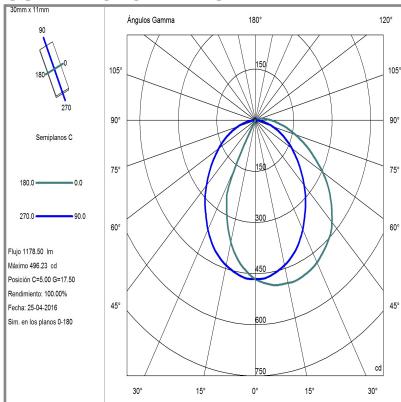

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Equipo | Driver electrónico |
| Frecuencia de operación | 50/60 Hz |
| Factor de potencia | > 0,90 |
| Corriente de entrada | 0.115-0.066 A |
| Temperatura de operación | -10 a 40 °C |
| Distorsiones armónicas (THD) | < 20 % |
| Voltaje de entrada | 127-220 Vca |
| Corriente de salida máxima | 0,350 A |

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com