

OU6085 **F** **BN** **A** 90W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario LED en aluminio inyectado, reflector de termoplástico blanco. Difusor de vidrio transparente. IP65, IRC 80, direccionamiento vertical de hasta 20°, para de uso exterior.

WALLPACK


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Formado
Material reflector	Termoplástico
Material difusor	Vidrio Templado
Instalación de producto	Sobreponer
IP	65
Color	Grafito
Garantía	5 años
Direccionamiento vertical	20°
Consumo total	90W
Flujo de salida	8800lm
Ik	6




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

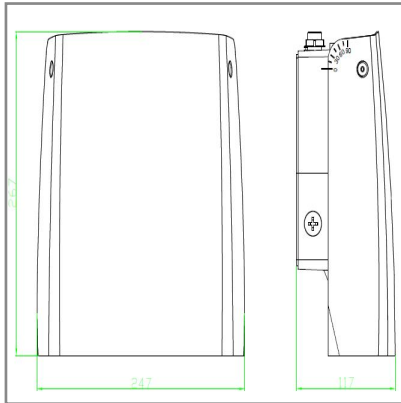

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	10,120 lm
Vida promedio	50,000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4000 K
Ángulo de apertura	110 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

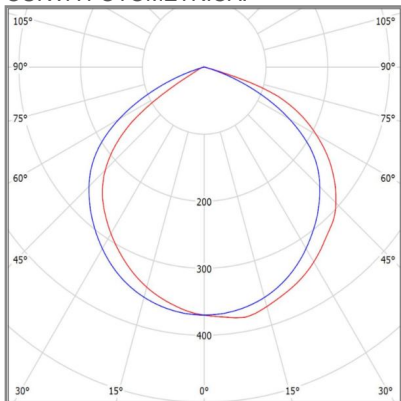

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0,90
Corriente de entrada	0.71-0.33 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Voltaje de entrada	127-277 Vca
Corriente de salida máxima	2,4 A

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com