

OU6606 [S] [BC] [A] 50W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

BARRAS PRO es una luminaria lineal, multivoltaje con tecnología LED, de sobreponer en superficies (piso/muro/techo) para espacios exteriores, con óptica asimétrica y protector cristal templado ideal para iluminar fachadas, muros de grandes alturas.

BARRA PRO


ACCESORIO



| | |
|---------------------------|--------------------|
| Material cuerpo | Aluminio Anodizado |
| Material reflector | Ópticas PMMA |
| Material difusor | Cristal Templado |
| Instalación de producto | Sobreponer |
| IP | 66 |
| Color | Gris |
| Garantía | 5 años |
| Direccionamiento vertical | 90° |
| Consumo total | 50W |
| Flujo de salida | 4000lm |




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

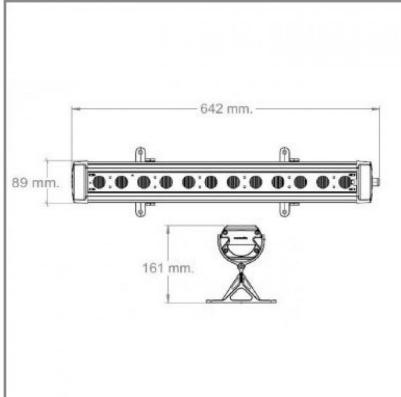

FUENTE LUMINOSA

| | |
|----------------------|--------------|
| Tecnología | LED |
| Flujo luminoso | 4 600 lm |
| Vida promedio | 50 000 h |
| Tipo de vida | L70 |
| IRC | 80 Ra |
| Temperatura de color | 3 000 K |
| Ángulo de apertura | Asimétrico ° |

CURVA FOTOMÉTRICA:

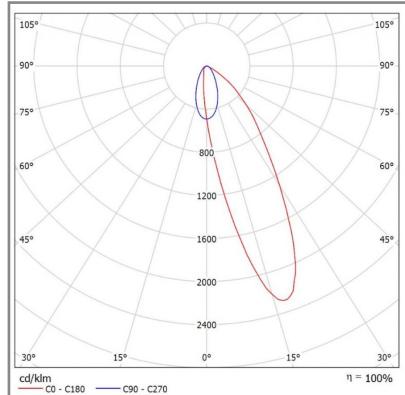

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Frecuencia de operación | 60 Hz |
| Factor de potencia | > 0,95 |
| Corriente de entrada | 0,695 - 0,320 A |
| Temperatura de operación | -40 °C a 40 °C °C |
| Distorsiones armónicas (THD) | < 5 % |
| Corriente de salida máxima | 2.1 A |

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com