

OU6800 **N** **BF** **A** 45W

PRODUCTO ACTIVO

**CONSTRULITA**  
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario WALL PACK, de acero formado, con distribución óptica de PMMA. Diseño vanguardista minimalista que evita contaminación lumínica de bóveda celeste.

## WALLPACK ELEMENTAL


## ACCESORIO



|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Material cuerpo         | Acero Formado      |
| Material difusor        | Policarbonato PMMA |
| Instalación de producto | Sobreponer         |
| IP                      | 65                 |
| Color                   | Negro              |
| Garantía                | 5 años             |
| Consumo total           | 45W                |
| Flujo de salida         | 5175lm             |

**NOM** TECNOLOGÍA LED AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE


## DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

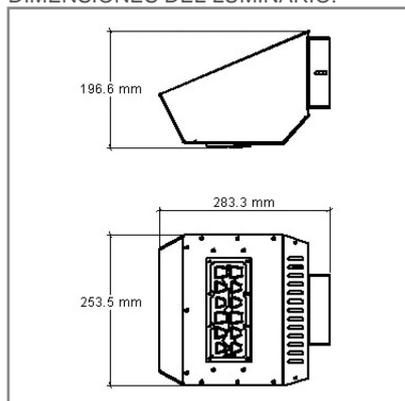

## FUENTE LUMINOSA

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Tecnología           | LED           |
| Flujo luminoso       | 5 175 lm      |
| Vida promedio        | 25 000 h      |
| Tipo de vida         | L70           |
| IRC                  | 70 Ra         |
| Temperatura de color | 5 000 K       |
| Ángulo de apertura   | Wall washer ° |

## CURVA FOTOMÉTRICA:

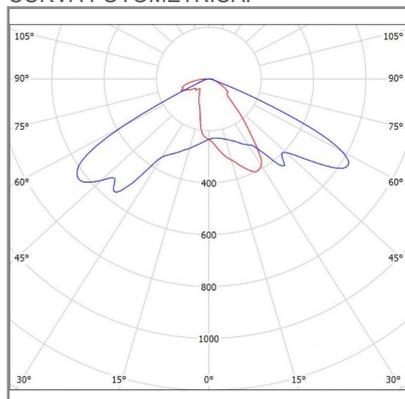

## SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Frecuencia de operación      | 60 Hz             |
| Factor de potencia           | > 0,9             |
| Temperatura de operación     | -20 °C a 40 °C °C |
| Distorsiones armónicas (THD) | < 20 %            |
| Protección de voltaje        | 10 kVac           |

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.  
[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)