

OU6801 **S** **BF** **A** 45W

PRODUCTO OBSOLETO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario WALL PACK NANO, de aluminio extruido, con distribución óptica de PMMA. Diseño vanguardista minimalista que evita contaminación lumínica de bóveda celeste.

WALLPACK NANO




ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio Extruido
Material difusor	PMMA
Instalación de producto	Sobreponer
IP	65
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	45W
Flujo de salida	4000lm
Ik	6




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

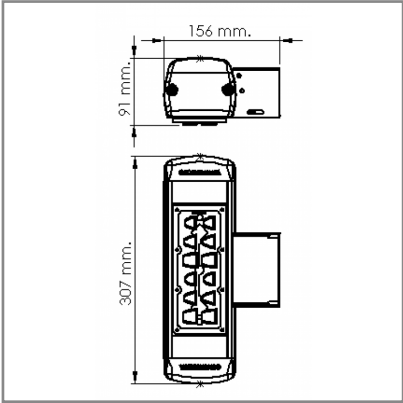

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	4 600 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	70 Ra
Temperatura de color	5 000 K
Ángulo de apertura	Tipo 3 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

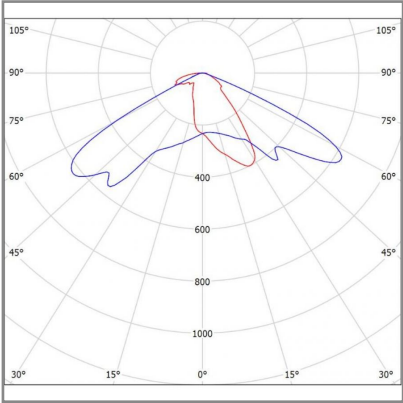

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,90
Corriente de entrada	0.349-0.165 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Control de atenuación	Si
Método de control	0-10V
Atenuación mínima	10 %
Voltaje de entrada	127-277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com