

OU7005 **G** **BC** **D** 9W

PRODUCTO OBSOLETO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario de sobreponer dirigitivo, cuerpo en inyección de aluminio, difusor de cristal templado, acabado en pintura horneada micropulverizada color gris. Luminario con base multi-opciones y estaca incluidos, adaptables a su necesidad de instalación. Fuente luminosa LED 3000 K (blanco cálido) conexión 127 V~ potencia total 9W, atenuable por línea de alimentación, 2 hilos (Importante antes de atenuar verifique que el dimmer a emplear sea adecuado para LEDs y la potencia mínima para su óptimo funcionamiento).

PROYECTORES LED


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Material reflector	blanco brillante
Material difusor	cristal termotemplado acabado frosted
Instalación de producto	Sobreponer
IP	66
Color	Gris
Garantía	5 años
Direccionamiento vertical	90°
Consumo total	9W




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

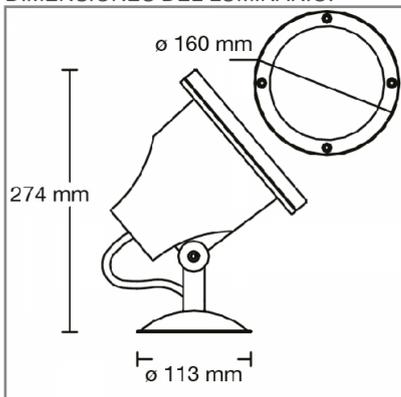

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	85 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	65 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

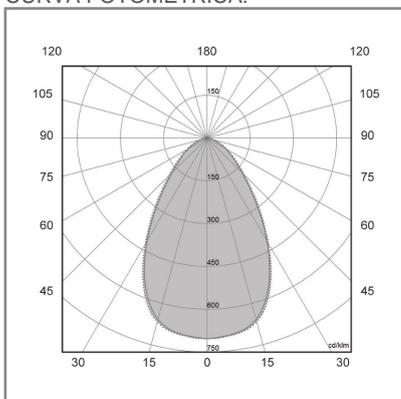

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,95
Corriente de entrada	0.075 A
Distorsiones armónicas (THD)	< 10 %
Voltaje de entrada	127 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com