

OU7005 **G** **BN** **D** 9W

PRODUCTO OBSOLETO

CONSTRULITA  
EL SENTIDO DE LA LUZ

*luminario de sobreponer dirigible, cuerpo en inyección de aluminio, difusor de cristal templado, acabado en pintura horneada micropulverizada color gris. Luminario con base multi-opciones y estaca incluidos, adaptables a su necesidad de instalación. Fuente luminosa LED 4000 K (blanco neutro) conexión 127 V~ potencia total 9W, atenuable por línea de alimentación, 2 hilos (Importante antes de atenuar verifique que el dimmer a emplear sea adecuado para LEDs y la potencia mínima para su óptimo funcionamiento).*

PROYECTORES LED


ACCESORIO



|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Material cuerpo           | Aluminio Inyectado                    |
| Material reflector        | blanco brillante                      |
| Material difusor          | cristal termotemplado acabado frosted |
| Instalación de producto   | Sobreponer                            |
| IP                        | 66                                    |
| Color                     | Gris                                  |
| Garantía                  | 5 años                                |
| Direccionamiento vertical | 90°                                   |
| Consumo total             | 9W                                    |




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

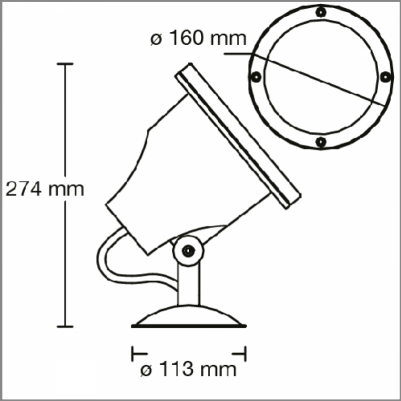

FUENTE LUMINOSA

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Tecnología           | LED      |
| Vida promedio        | 50 000 h |
| Tipo de vida         | L70      |
| IRC                  | 82 Ra    |
| Temperatura de color | 4 000 K  |
| Ángulo de apertura   | 65 °     |

CURVA FOTOMÉTRICA:

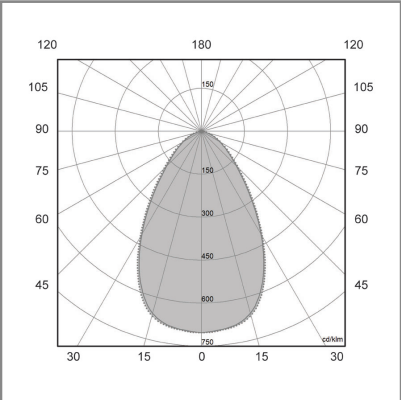

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Frecuencia de operación      | 60 Hz   |
| Factor de potencia           | > 0.95  |
| Corriente de entrada         | 0.075 A |
| Distorsiones armónicas (THD) | < 10 %  |
| Voltaje de entrada           | 127 Vca |

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.  
[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)