

OU902 1F BN A- 67 E 70W

PRODUCTO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminaria punta de poste ornamental fabricada en aluminio inyectado. Cuenta con un driver electrónico de tensión universal 127-277 Vca y alto factor de potencia >0,92. Protección de voltaje con supresor de picos. Ensamblado con LED de alta potencia cerámico de muy larga vida y óptica de plexiglass (PMMA) de alta trasmittancia que brinda una distribución tipo V la cual la hace ideal para uso en vialidades.

FAROLED


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio
Material reflector	Acero pintado en alta reflectancia
Material difusor	PMMA
Instalación de producto	Punta de Poste
IP	65
Color	Grafito
Garantía	5 años
Consumo total	70W
Flujo de salida	7,350lm



DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

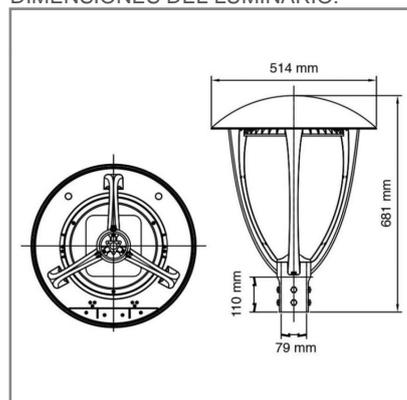

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	8,450 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	70 Ra
Temperatura de color	5 000 K
Ángulo de apertura	Tipo V °

CURVA FOTOMÉTRICA:

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,92
Corriente de entrada	0,551 - 0,252 A
Temperatura de operación	-40 a 50 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Protección de voltaje	10 kVac

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com