OU9021 F BN A *80W*

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminaria punta de poste ornamental fabricada en aluminio inyectado. Cuenta con un driver electrónico de tensión universal 120-277 Vca y alto factor de potencia >0,92. Ensamblado con óptica de plexiglass (PMMA) de alta trasmitancia que brinda una distribución tipo II la cual la hace ideal para uso en vialidades secundarias.

FAROLED

ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio
Material reflector	Acero pintado en alta reflectancia
Material difusor	PMMA
Instalación de producto	Punta de Poste
IP	65
Color	Grafito
Garantía	5 años
Consumo total	80W
Flujo de salida	8,000lm

NOM TECNOLOGÍA LED AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE

DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

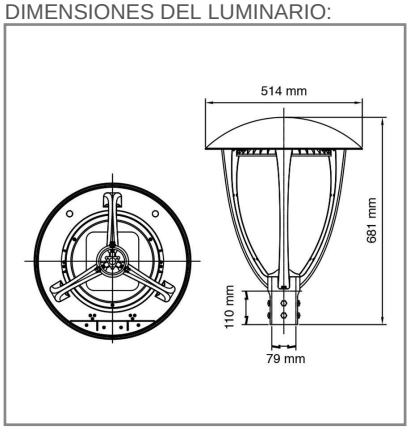

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	9,200 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	70 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	Tipo II °

CURVA FOTOMÉTRICA:

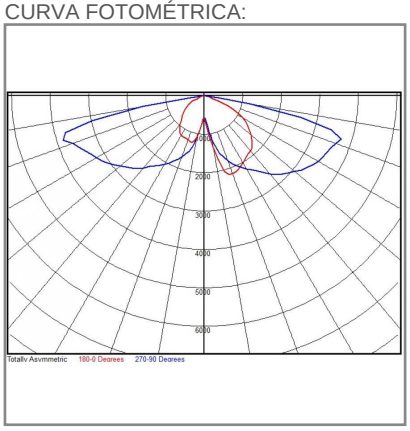

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónco
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,92
Corriente de entrada	0,630 - 0,305 A
Temperatura de operación	-20 °C a 40 °C °C
Distorsiones armonícas (THD)	< 15 %
Protección de voltaje	10 kVac
Voltaje de entrada	120 - 277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com