

OU9045 **F** **BN** **B** 50W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario LED integrado de 50W. Fabricado en extruido de aluminio y recubierto con pintura micropulverizada de aplicación electrostática. Ideal para parques, vías peatonales o áreas de esparcimiento.

BOLLARD POSTE


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Extruido
Material reflector	Aluminio Pintado
Material difusor	Termoplástico
Instalación de producto	Sobreponer
IP	65
Color	Grafito
Garantía	5 años
Consumo total	50W
Flujo de salida	2 360lm

NOM TECNOLOGÍA LED AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

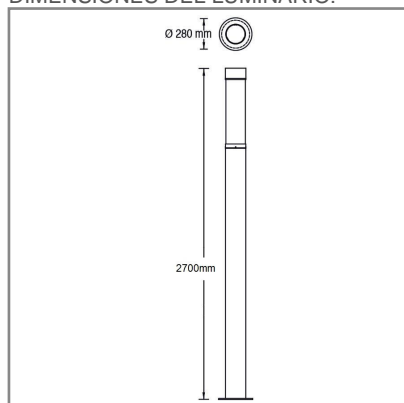

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	2,950 lm
Vida promedio	30 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	77 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	100 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

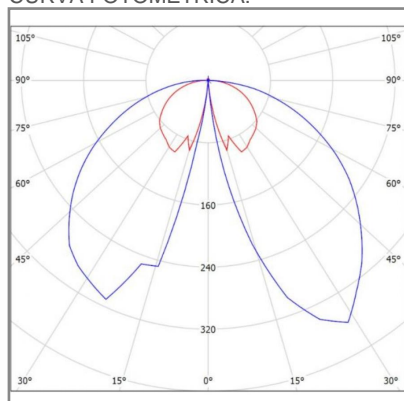

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0,90
Corriente de entrada	0,394 - 0,227 A
Temperatura de operación	45 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Corriente de salida máxima	1,45 A

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com