

OU9047 **G** **BN** **B** 9W

PRODUCTO ACTIVO

**CONSTRULITA**  
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario miniposte de sobreponer. Cuerpo en extruido de aluminio, difusor de cristal opalino, pintura horneada micropulverizada, color gris . Para lámpara

## CUBIC MINIPOSTE


## ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Extruido
Material reflector	Aluminio Especular
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Sobreponer
IP	65
Color	Gris
Garantía	5 años
Consumo total	9W
Flujo de salida	220lm
Ik	5




## DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

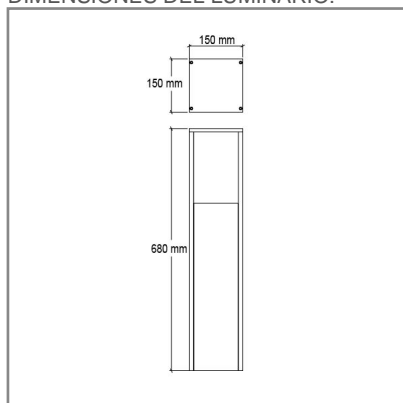

## FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	253 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	65 °

## CURVA FOTOMÉTRICA:

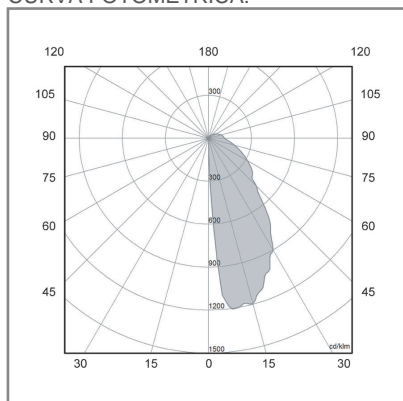

## SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,85
Corriente de entrada	0.07-0.041 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 10 %
Método de control	0-10V
Atenuación mínima	10 %
Voltaje de entrada	127-220 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)