

OU9051 [G] [41] [A] 2X35W


PRODUCTO OBSOLETO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Poste de media altura luz difusa. Cuerpo en extruido de aluminio, difusor de acrílico opalino, acabado pintura horneada micropulverizada color gris metálico, para lámparas fluorescentes lineal T5 HE 2X35W, base G5. Balastro electrónico multivoltaje 127-277V, integrado, incluye lámparas.

CUBIC ARBOTANTE


ACCESORIO

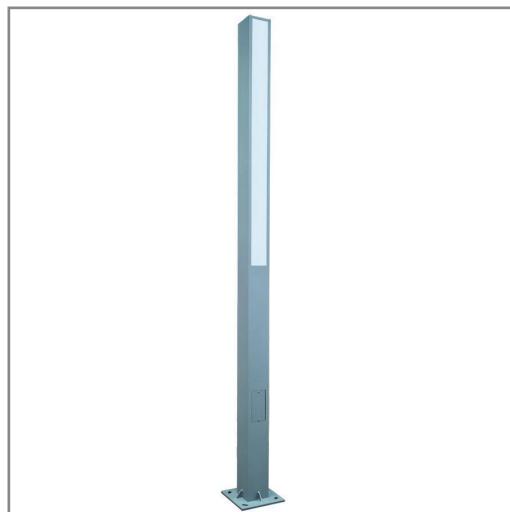

Material cuerpo	Aluminio Extruido
Material reflector	Aluminio blanco de alta reflectancia
Material difusor	Plástico Inyectado
Instalación de producto	Sobreponer
IP	65
Color	Gris
Consumo total	2X35W

NOM**ANCE**
CERTIFIED PRODUCT**MÉXICO**


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

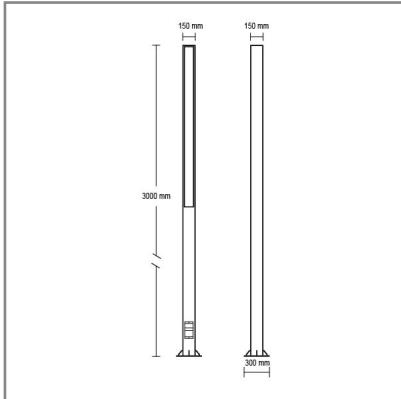

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	Fluorescente Lineal
Base	G5
Vida promedio	24 000 h
Tipo de vida	L70
Temperatura de color	4 100 K
Ángulo de apertura	180 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

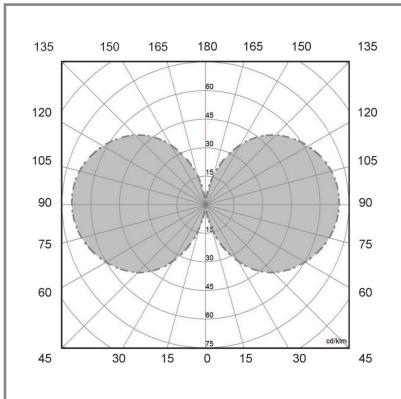

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Balastro Electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0.98
Corriente de entrada	0.6-0.270 A
Distorsiones armónicas (THD)	< 10 %
Voltaje de entrada	127/277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com