

OU9060 **F** **BF** **A** 150W

PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario en aluminio inyectado, con tecnología LED para exterior, ideal para iluminación de estacionamientos a cielo abierto.

PARKLIGHT


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Material reflector	Ópticas PMMA
Material difusor	Policarbonato
Instalación de producto	Punta de Poste
IP	65
Color	Grafito
Garantía	5 años
Direccionamiento vertical	15°
Consumo total	150W
Flujo de salida	18000lm
Ik	7




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

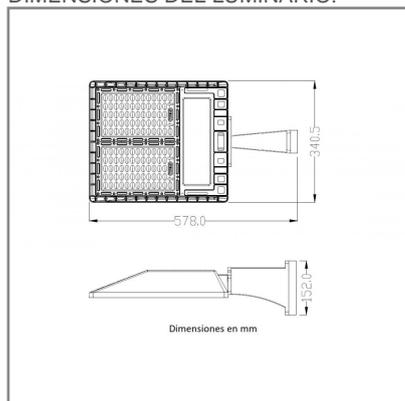

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	20 700 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	70 Ra
Temperatura de color	5 000 K
Ángulo de apertura	Tipo 2 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

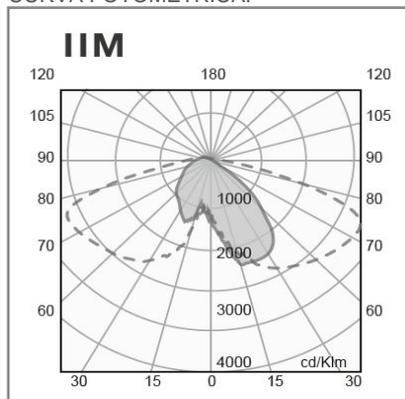

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0,90
Corriente de entrada	1.186-0.575 A
Temperatura de operación	-10 a 50 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Voltaje de entrada	127-277 Vca
Corriente de salida máxima	3,370 A

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com